

Prémurette®



Prémurette®
A somalbo



Pratique

2 plaques préassemblées et une tablette pour un produit fini permettant de construire rapidement murs et murettes.



Simple

L'élément **Prémurette®** se pose sans coffrage, par simple assemblage des éléments préfabriqués.



Esthétique

La solution idéale pour apporter la finition nécessaire à tout aménagement.

Prémurette®

Caractéristiques

1 Élément de mur constitué de deux plaques d'épaisseur 3 cm en béton CPA-CEM I 52.5 PM CP2 / 400 kg armé, à faces parallèles, préassemblées entre lesquelles on coule du béton après pose.

Dimensions des éléments :

- Longueur	1.25 ml	0.625 ml	1.25 ml
- Hauteur	0.50 ml	0.50 ml	0.75 ml
- Poids	76 kg	38 kg	114 kg

Epaisseurs des éléments :

20 cm ; 25 cm ; 30 cm

2 Tablette en béton CPA-CEM I 52.5 PM CP 2 / 400 kg. Se pose sur l'élément de mur et se clavette par son armature dans le béton frais.


Dimensions tablettes :

- Mur épaisseur	0.20	0.25	0.30
- Larg. tablette	0.26	0.30	0.35
- Poids tablette	37 kg	54 kg	63 kg

3 Empreintes ébauchées pour les piquets de clôture.

4 Semelle en béton.

5 Cheveux de liaison entre la semelle et l'élément **Prémurette®**.

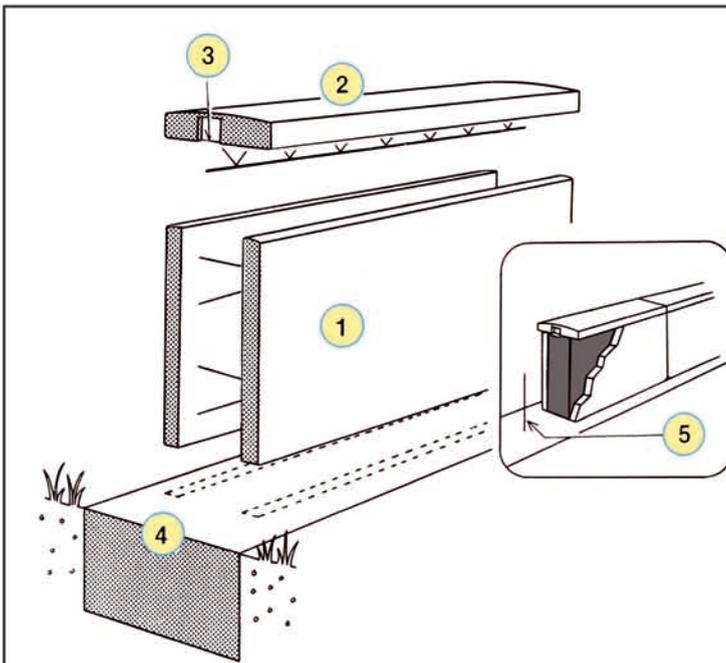

Application

- L'esthétique, la simplicité et la rapidité de mise en œuvre, font de l'élément **Prémurette®** un produit particulièrement destiné aux Paysagistes, Clôturistes, Maçons, Entrepreneurs de TP... De la murette de jardin au mur de clôture ou de soutènement, sur un ou plusieurs rangs, l'utilisation de l'élément **Prémurette®** apporte la solution économique à des aménagements réussis.

Parement

- Deux faces lisses en béton gris.
- Une face lisse en béton gris, une face en gravillons lavés de granulométrie 6 / 10 (voir palette).

Conditionnement

Référence	Nb d'éléments / palette	Nb de ml / palette	Poids d'une palette en kg
MUR 125x50x20	15	18.75	1 200
MUR 125x50x25	12	15	960
MUR 125x50x30	9	11.25	720
MUR 125x75x20	10	12.50	1 200
MUR 125x75x25	8	10	960
MUR 125x75x30	6	7.5	720
MUR 62.5x50x20	10	6.25	400
MUR 62.5x50x25	8	5	320
MUR 62.5x50x30	6	3.75	240
TAB 125x20	36	45	1 350
TAB 125x25	24	30	1 300
TAB 125x30	24	30	1 500

Votre dépositaire :

Mise en œuvre

1. Sur une semelle plane 4, exécutée avec soins et comportant des cheveux de liaison 5, poser et régler les éléments de mur 1 à l'aide de coins pour un alignement et un aplomb parfait.
2. Couler du béton B25 jusqu'au sommet des éléments de mur.
3. Poser et régler la tablette 2, elle se clavette dans le béton frais par son armature.
- En cas de superposition des éléments, poser et couler de préférence rangée par rangée en veillant à la reprise de bétonnage.
- Une étude BA sera nécessaire pour une utilisation en soutènement.
- Pour une pose sans tablette, effectuer un enduit étanche sur le sommet du mur pour éviter les infiltrations d'eau.

Avantages

- Suppression du coffrage fastidieux.
- 30% de béton en moins à mettre en place.
- Suppression des enduits et des arasées.
- Pose, alignement et aplomb facilités par la rigidité et l'équerrage des éléments.
- Facilité de scellement des piquets de clôture.
- Aucune finition sur chantier.

Situation



627, route du Rosay - Z.A. de Saint Ferréol. 74210 FAVERGES - FRANCE
Tél. 0033 (0)4 50 44 42 64 - Fax : 0033 (0)4 50 32 59 42
Site internet : www.somalbo.fr - E-mail : contact@somalbo.fr