


**SIMPLE
PRATIQUE
ESTHÉTIQUE**

Prémurette®

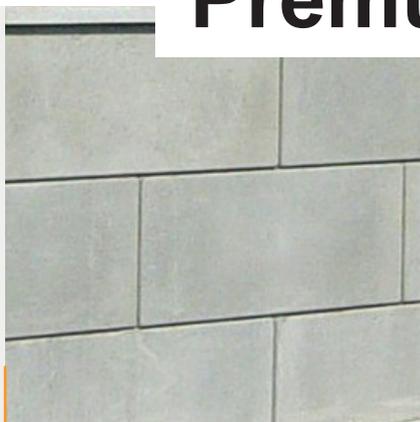

Un savoir-faire depuis 1984

CARACTÉRISTIQUES

L'**esthétique**, la **simplicité** et la **rapidité** de mise en œuvre font de l'élément Prémurette® un produit destiné aux professionnels comme aux particuliers.

De la murette de jardin au mur de clôture ou de soutènement, sur un ou plusieurs rangs, l'utilisation de l'élément Prémurette® apporte la **solution économique** à des aménagements réussis.

1


Élément de mur constitué de deux plaques d'épaisseur 3 cm en **béton CPA-CEM | 52.5 N CE PM-CP2 NF / 400 kg armé**, à faces parallèles, préassemblées entre lesquelles on coule du béton après pose.

Dimensions des éléments :

Longueur	1.25 ml	1.25 ml	0.625 ml
Hauteur	0.75 ml	0.50 ml	0.50 ml
Poids	114 kg	76 kg	38 kg

Épaisseurs des éléments : 20 cm ; 25 cm ; 30 cm



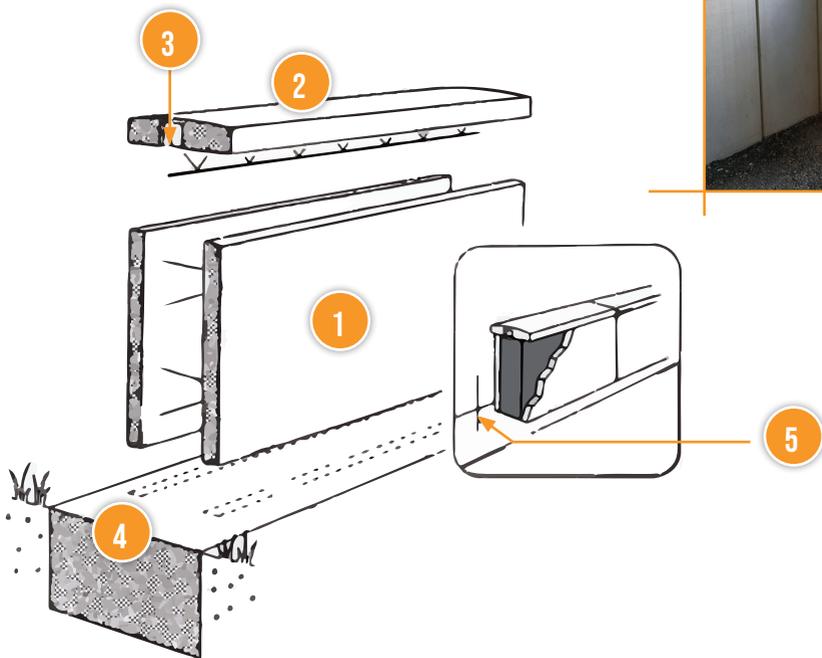

- 2 Tablette en **béton CPA-CEM | 52.5 N CE PM-CP2 NF / 400 kg**.
 Se pose sur l'élément de mur et se clavette par son armature dans le béton frais.

Dimensions des tablettes :

Épaisseur du mur	0.20	0.25	0.30
Largeur	0.26	0.30	0.35
Poids	37 kg	54 kg	63 kg

- 3 Empreintes ébauchées pour les piquets de clôture
- 4 Semelle en béton
- 5 Cheveux de liaison entre la semelle et l'élément Prémurette®



PAREMENT

- Deux faces lisses en béton gris.
- Une face lisse en béton gris, une face en gravillons lavés de granulométrie 6/10 (**4 coloris existants**)

POSE

1. Sur une semelle plane (4), exécutée avec soin et comportant des cheveux de liaison (5), poser et régler les éléments de mur à l'aide de coins pour un alignement et un aplomb parfait.
2. Couler du **béton B25** jusqu'au sommet des éléments de mur (1).
3. Poser et régler la tablette (2), elle se clavette dans le béton frais par son armature.

En cas de superposition des éléments, poser et couler de préférence rangée par rangée en veillant à la reprise de bétonnage.


Une étude BA sera nécessaire pour une utilisation en soutènement.

Pour une pose sans tablette, effectuer un enduit étanche sur le sommet du mur pour éviter les infiltrations d'eau.



AVANTAGES

- Suppression du coffrage fastidieux.
- **30% de béton en moins** à mettre en place.
- Suppression des enduits et des arasées.
- Pose, alignement et aplomb facilités par la rigidité et l'équerrage des éléments.
- **Facilité** de scellement des piquets de clôture.
- **Aucune finition sur chantier**

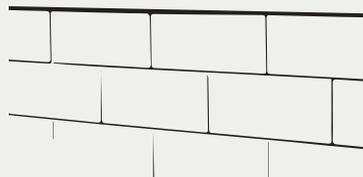

SIMPLE

L'élément Prémurette® se pose **sans coffrage**, par simple assemblage des éléments préfabriqués.

PRATIQUE

2 plaques préassemblées et une tablette pour un produit fini permettant de construire **rapidement** murs et murettes.

ESTHÉTIQUE

La **solution idéale** pour apporter la finition nécessaire à tout aménagement.

CONDITIONNEMENT



Référence	Nombre d'éléments par palette	Nombre de ml par palette	Poids d'1 palette en kg
MUR 125x50x20	15	18.75	1 200
MUR 125x50x25	12	15	960
MUR 125x50x30	9	11.25	720
MUR 125x75x20	10	12.50	1 200
MUR 125x75x25	8	10	960
MUR 125x75x30	6	7.5	720
MUR 62.5x50x20	10	6.25	400
MUR 62.5x50x25	8	5	320
MUR 62.5x50x30	6	3.75	240
TAB 125x20	36	45	1 350
TAB 125x25	24	30	1 300
TAB 125x30	24	30	1 500

Votre dépositaire

SOMALBO

627 route du Rosay | Z.A de Saint-Féréol | 74210 SAINT-FÉRRÉOL | FRANCE
Tél : 04 50 44 42 64 | Fax : 04 50 32 59 42 | contact@somalbo.fr
www.somalbo.fr